


Två- och fyrpoliga distributionsblock

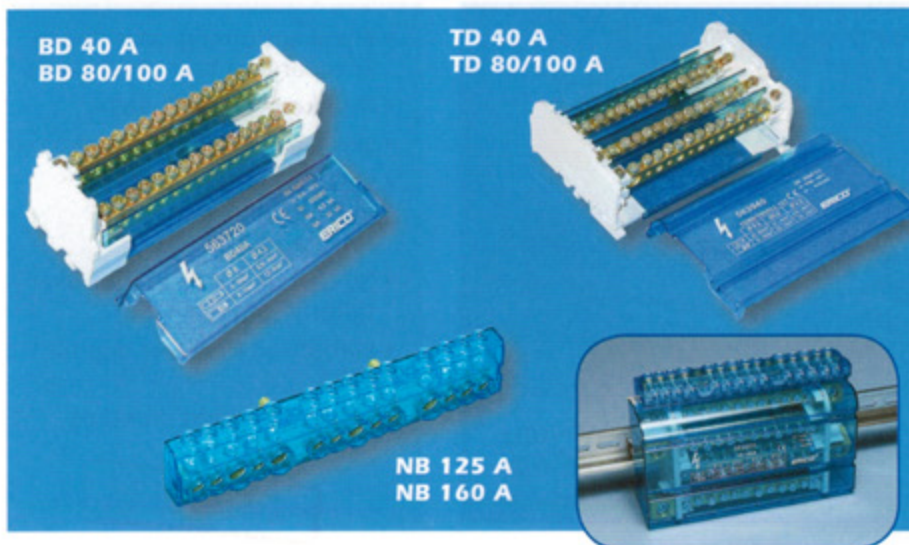


- Maximalt med anslutningar på minimal yta
- Enkelt att ansluta
- Transparent beröringsskydd
- Självslöcknande: UL 94 V-0
- Säkra anslutningar
- Montering på DIN skena eller montageplåt*
- Anslutning med eller utan ändhylsa
- Halogenfri
- RoHS Kompatibel

IEC 60947-7-1

2 & 4 POL 40 A

2 pol BD 40 A




- Icw kA rms 1s : 4,5
- IPk kA : 22
- Ui : 500 V AC/DC

BD 40 A - 16 ANSLUTNINGAR

Wiring	Ø	I(N.m)
6-16 4-10 x2	6	2-3
1,5-4 0,75-4 x15	4,3	1,2-1,5

4 pol TD 40 A



- Icw kA rms 1s : 4,5
- IPk kA : 22
- Ui : 500 V AC

TD 40 A - 12 ANSLUTNINGAR

Wiring	Ø	I(N.m)
6-16 4-10 x2	6	2-3
1,5-4 0,75-4 x11	4,3	1,2-1,5


* c-c mått för borrning:

- BD 40 A = 110 mm
- TD 40 A = 80 mm

Art.nr.	Beskrivning	kg/lbs
563720	BD 40 A	0,22/0,49
563740	TD 40 A	0,33/0,73

2 & 4 POL 80/100 A

2 pol BD 80/100 A



- Icw kA rms 1s : 4,5
- IPk kA : 20
- Ui : 500 V AC/DC


BD 80/100 A - 6 ANSLUTNINGAR

Wiring	Ø	I(N.m)
10...25 10...25 x1	8,5	2-3
1,5...4 0,75...4 x3	4,5	1,2-1,5
2,5...6 1,5...6 x3	5,5	2-3

BD 80/100 AL - 14 ANSLUTNINGAR

Wiring	Ø	I(N.m)
10...25 10...25 x2	8,5	2-3
1,5...4 0,75...4 x6	4,5	1,2-1,5
2,5...6 1,5...6 x7	5,5	2-3

4 pol TD 80/100 A



- Icw kA rms 1s : 4,5
- IPk kA : 20
- Ui : 500 V AC

TD 80/100 A - 6 ANSLUTNINGAR

Wiring	Ø	I(N.m)
10...25 10...25 x1	8,5	2-3
1,5...4 0,75...4 x3	4,5	1,2-1,5
2,5...6 1,5...6 x3	5,5	2-3

TD 80/100 AL - 10 ANSLUTNINGAR

Wiring	Ø	I(N.m)
10...25 10...25 x2	8,5	2-3
1,5...4 0,75...4 x4	4,5	1,2-1,5
2,5...6 1,5...6 x5	5,5	2-3

TD 80/100 ALL - 14 ANSLUTNINGAR

Wiring	Ø	I(N.m)
10...25 10...25 x2	8,5	2-3
1,5...4 0,75...4 x6	4,5	1,2-1,5
2,5...6 1,5...6 x7	5,5	2-3

* c-c mått för borrning:


- BD 80/100 A = 45 mm
- TD 80/100 A = 45 mm
- BD 80/100 AL = 110 mm
- TD 80/100 AL = 80 mm
- TD 80/100 ALL = 110 mm

Art.nr.	Beskrivning	L
563900	BD 80/100 A	64
563910	BD 80/100 AL	130
563920	TD 80/100 A	64
563930	TD 80/100 AL	100
563940	TD 80/100 ALL	130

NOLLSKENA

- Utökade anslutningsmöjligheter
- Elektrisk direktkontakt
- Starkt mekaniskt montage
- Transparent beröringsskydd

NY

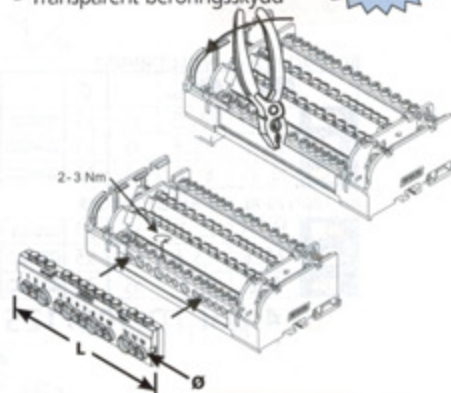

Nollskena 563841	→	563830 – Solida skenor
		563840 – Solida skenor
Nollskena 563201	→	563200 – Solida skenor
		563990 – Solida skenor

NB 125 A

- Icw kA rms 1s : 4,5
- IPk kA : 30

Wiring	Ø	I(N.m)
10-25 6-16 x3	7,5	2-3
2,5-6 1,5-6 x9	5,5	2-3

NB 160 A

- Icw kA rms 1s : 6,2
- IPk kA : 35

Wiring	Ø	I(N.m)
10-35 10-25 x4	8,5	2-3
2,5-16 1,5-16 x10	7,2	2-3

Art.nr.	Beskrivning	L
563841	NB 125 A	142
563201	NB 160 A	170