

# Fyrpoligt Distributionsblock – TDL




TDL 250/400A


- Enkla anslutningar: Matning separerad från utgående kablar
- Stora anslutningar för inkommande matning
- Enkla anslutningar med ERIFLEX® FLEXIBAR - IBS & kabel
- Kabeldragning möjlig från båda sidor
- Förtända kopparskenor: Koppar eller aluminiumkabel kan användas
- Möjlighet att okulärt inspektera anslutningarna
- Nytt utförande: solida skenor medför ökad säkerhet
- Robust konstruktion
- IP 10 Beröringsskydd
- Hög % utfyllnad
- Enkel montering på DIN skena eller med skruv direkt på montageplåt
- Halogenfri

## TDL 250/400A 400 A - IEC / cULus

- I = 400 A IEC
- I = 400 A UL/CSA
- Iow KA rms Is : 23
- IPk KÅ : 51
- Ui : 1000 VAC
- 1500 VDC IEC
- Vin : 600 V UL

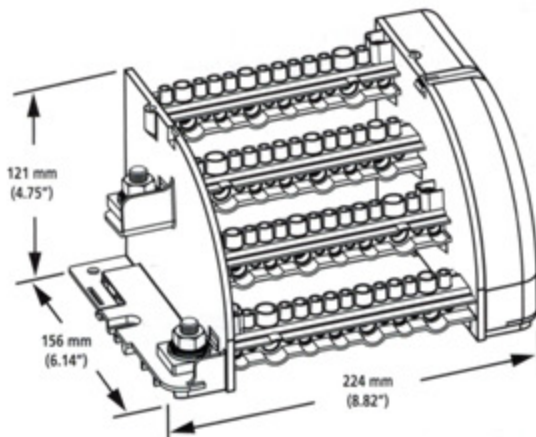

Artikel nr.	Beskrivning		kg/lbs
563995	TDL250A	1	1,69 / 3.73

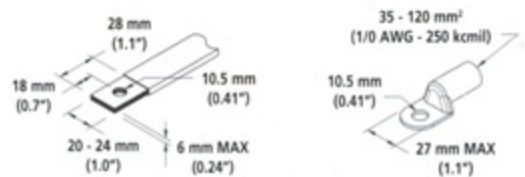

METRISK	ERIFLEX® FLEXIBAR, IBS (Bredd)		I (N.m)		I (N.m)		
	20 - 24 mm	35...120 mm <sup>2</sup>	20	35...120 mm <sup>2</sup>	20	x1	
	-	10...50 mm <sup>2</sup>	8,5	10...35 mm <sup>2</sup>	8,5	x1	
	-	10...35 mm <sup>2</sup>	6,4	10...25 mm <sup>2</sup>	6,4	x2	
	-	6...25 mm <sup>2</sup>	3,5	6...16 mm <sup>2</sup>	3,5	x4	
	-	2.5...16 mm <sup>2</sup>	2,7	2.5...10 mm <sup>2</sup>	2,7	x7	

IMPERIAL	ERIFLEX® FLEXIBAR, IBS (Bredd)	AWG	I (in/lb)		
	20 - 24 mm	1/0 - 250	177	x1	
	-	6 - 1/0	75	x1	
	-	8 - 1	57	x2	
	-	10 - 3	31	x4	
	-	10 - 5	24	x7	

För en komplett översikt av våra Flerpoliga Distributionsblock 40A till 250A fråga efter vår separata Distributionsblock katalog med nr P877B