
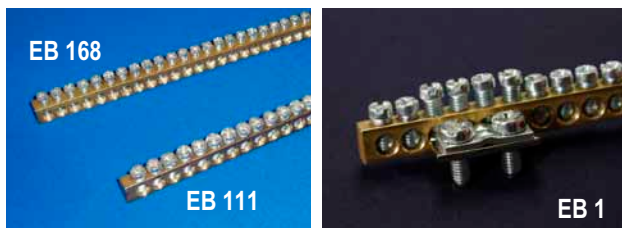
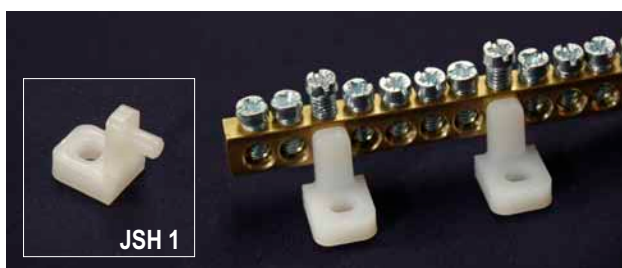


## Jord och nollskenor i mässing

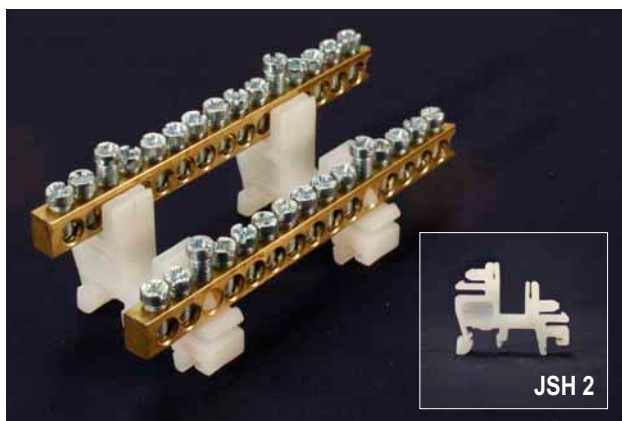

**EB 111:** Antal anslutningar: 155 st. Skenans längd: 1000 mm.  
Kan användas med anslutning EB 1 samt fästen JSH 1 och JSH 2 DIN

**EB 168:** Antal anslutningar: 168 st. Skenans längd: 1000 mm.  
Kan användas med fäste JSH 1 och JSH 2 DIN.

Art.nr.	Typ	Ansl. area	Antal ansl.	Förp. (st)	Vikt (kg)
568630	EB 168	1,5-10 mm <sup>2</sup>	168 st	1	0,45
568631	EB 111	1,5-16 mm <sup>2</sup>	155 st	1	0,43
105030	EB 1	16-35 mm <sup>2</sup>	1 st	1	0,01
105200	JSH2 Din	Din-skena		50	0,006
105210	JSH 1	Skruv		100	0,009


## Potentialutjämningskena

Beröringsskyddad, Halogenfri, 100A, Plomberbar  
Skruvfastsättning  
H x B x D = 40 x 185 x 40mm



Art.nr.	Typ	Anslutningar	Förp. (st)	Vikt (kg)
545002	POT 25/V	1st Bandkabel/skena 30x40 eller 1st rundledare 70mm <sup>2</sup> & 1st 50mm <sup>2</sup> + 6st 6-25mm <sup>2</sup> + 1st 2,5-6mm <sup>2</sup>	1	0,156

## Distributionsplint CB

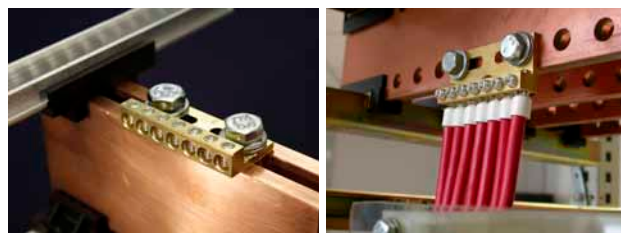


Universell distributionsplint CB 7 x 16<sup>2</sup> för 450A.

Plinten är snabb och enkel att installera och underlättar okulär besiktning av anslutningarna. Utförande i mässing med hög konduktivitet (ledningsförmåga). Används tillsammans med gängade eller hålade/stansade kopparskenor och förtända aluminiumskenor. Vid montage mot 2 st parallella skenor skall skruvens diameter vara så stor som möjligt.

Art.nr.	Typ	Ant. ansl.	Area	Montage med	Förp.	Vikt (kg)
553150	Distributionsplint CB 7x16 <sup>2</sup>	7	1,5-16mm <sup>2</sup>	2 st M5 - 2 st M10	1	0,082

## Kompakta jord- och nollskenor

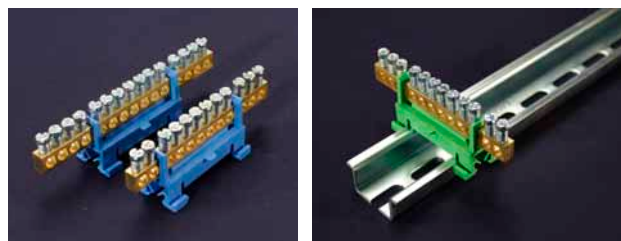

Mässingskena för snabbt montage.

Monteras vinkelrät på DIN-35 skena. EBN är blå. EBG är grön.

Art.nr.	Typ	L (mm)	Antal ansl.	Area (mm <sup>2</sup> )	Förp. (st)	Vikt (kg)
120010	EBN7-10	54	7	0,5-16	1	0,029
120020	EBN12-10	88	12	0,5-16	1	0,042
120030	EBN15-10	108	15	0,5-16	1	0,051
121010	EBG7-10	54	7	0,5-16	1	0,029
121020	EBG12-10	88	12	0,5-16	1	0,042
121030	EBG15-10	108	15	0,5-16	1	0,051

## Jordbock

Kraftig jordbock med anslutningar för M8, M10 och M12 skruv på samma skena. Skenan 50x10 mm är monterad på 2 st isolatorer med nominell spänning 1000V. Montagefötterna är varmgalvade. Distanshöjd 60 mm till skena.



Art.nr.	Typ	L. Tot. (mm)	Antal M8	Antal M10	Antal M12	Förp. (st)	Vikt (kg)
545012	SEB-06	360	5	6	5	1	2,4
545016	SEB-98	450	7	8	7	1	2,8
545032	SEB-11	585	10	11	10	1	3,4
545038	SEB-14	720	11	14	11	1	4,1
545068	SEB-18	855	14	17	14	1	4,6