


Gängade kopparskenor och överfall

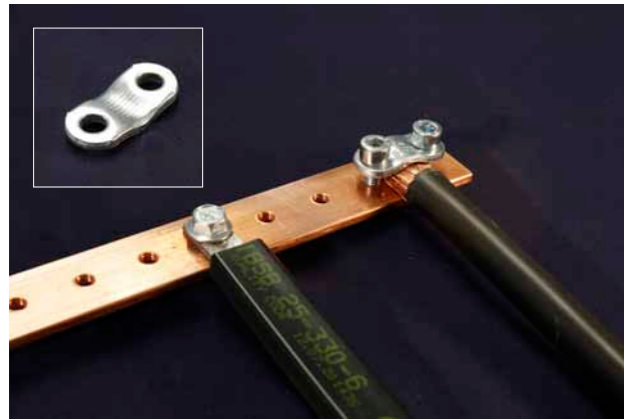

Gängade kopparskenor 1000 mm längder med tillhörande överfall för kabel 6-70 mm². Monteras med fördel på våra isolerade distanser eller isolatorer. Lämplig att ansluta Flexibar, IBS, IBSB och IBSBR samt kabel och MJB-flätor. För fler gängade skenor och övrigt material – se våra övriga kataloger.

Art.nr.	Typ	L (mm)	C-C hål (mm)	För skruv	Vikt (kg)
549200	Cu-skena TCB 18 x 4 x 1000	1000	20	M8	0,6
549210	Cu-skena TCB 25 x 4 x 1000	1000	20	M6	0,8
105020	Överfall CC-20, 6-70 mm ²	33	20	M6-M8	0,010

Jordbock



Kraftig jordbock med anslutningar för M8, M10 och M12 skruv på samma skena. Skenan 50x10 mm är monterad på 2 st isolatorer med nominell spänning 1000V. Montagefötterna är varmgalvade. Distanshöjd 60 mm till skena.

Art.nr.	Typ	L. Tot. (mm)	Antal M8	Antal M10	Antal M12	Vikt (kg)
545012	SEB-06	360	5	6	5	2,4
545016	SEB-08	450	7	8	7	2,8
545032	SEB-11	585	10	11	10	3,4
545038	SEB-14	720	11	14	11	4,1
545068	SEB-18	855	14	17	14	4,6

Jordskena med överfall

Jordskena med överfallsanslutningar i två storlekar, kan kompletteras med två-skruvsöverfall för anslutning av flexibar eller grövre kabel. Lämplig att ansluta Flexibar, IBSB 25, kabel och MJB-jordflätor.



Art.nr.	Typ	Area skena mm ²	Antal ansl.	Ansl. kabel mm ²	Ansl. Flexibar	Ansl. IBS	Ansl. MJB håldiam.	Vikt (kg)
035010	Jordskena EBC 133 10x3x2000	30	133	0,75-16		IBSB 25	6 mm	0,92
035020	Jordskena EBC 133 15x5x2000	75	133	0,75-16		IBSB 25	6 mm	1,64
035030	Överfall CC-15		1	16-70	6 & 9 mm			0,054

Anslutningsdon för montage utan håltagning

Mycket kompakt anslutningsdon för montage utan håltagning, för 5 mm eller 10 mm tjock skena:

- Kablar från 1,5 mm² till 120 mm² eller FLEXIBAR 6 mm till 16 mm bredd
- Självstödande under montering
- Germanischer Lloyd, GOST, CSA, UL



Art.nr.	Typ	Flexibar Bredd	Kabel Area	Icc kA	Ström A	Moment Nm	Vikt (kg)
För 5 mm skenor							
553401	FBC 5-6-16	6	1,5-16	31	180	4	0,02
553406	FBC 5-9-35	9	4-35	34,9	270	8	0,045
553407	FBC 5-13-70	13	16-70	46,7	400	10	0,07
553408	FBC 5-16-120	15,5	16-120	62,8	440	15	0,103
För 10 mm skenor							
553421	FBC 10-6-16	6	1,5-16	63	180	4	0,022
553431	FBC 10-9-35	9	4-35	63	270	8	0,047
553432	FBC 10-13-70	13	16-70	46,7	400	10	0,072
553433	FBC 10-16-120	15,5	16-120	63	440	15	0,106


Potentialutjämningskena



Beröringsskyddad halogenfri 100A potentialskena. Monteras med skruvfästning. LxBxH 185x40x40 mm. Kan plomberas.

Art.nr.	Typ	Anslutningar	Vikt (kg)
545002	POT 25/V	1st Bandkabel/skena 30x40 eller 1st rundledare 70mm ² & 1st 50mm ² + 6st 6-25mm ² + 1st 2,5-6mm ²	0,156




Distributionsplint CB

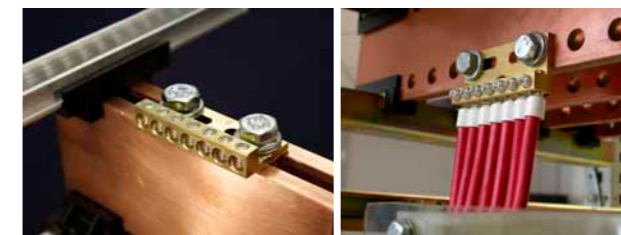

Universell distributionsplint CB 7 x 16² för 450A. Plinten är snabb och enkel att installera och underlättar visuell inspektion av anslutningarna. Utförande i mässing med hög konduktivitet. De två slitsade montagehålen underlättar installation på skenor med olika hålbilder.

Art.nr.	Typ	Ant. ansl.	Area	Montage med	Vikt (kg)
553150	Distributionsplint CB 7x16 ²	7	1,5-16mm ²	2 st M5 - 2 st M10	0,082

Jord- och nollskenor i mässing

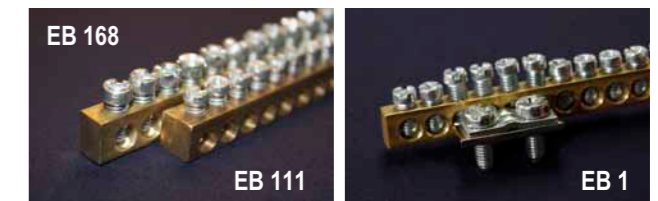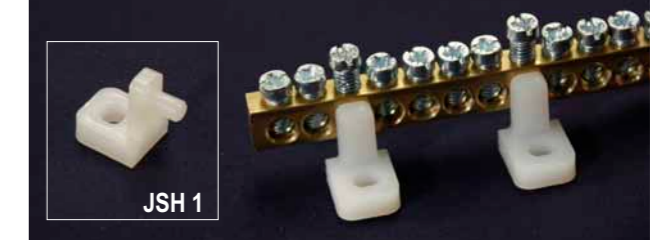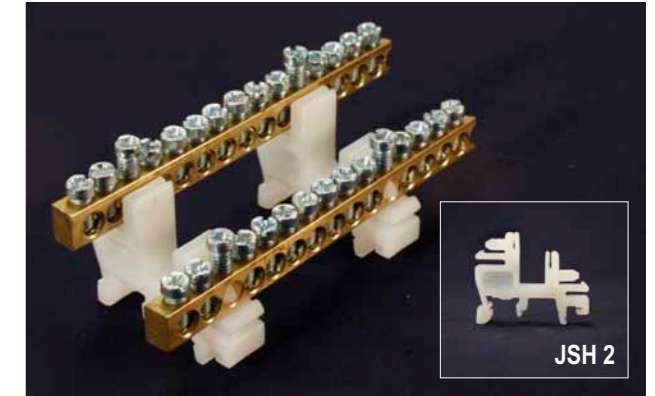

EB 111: Längd 1000 mm och 153 st anslutningar. Kan användas med anslutning EB 1 samt fästen JSH 1 och JSH 2 DIN.
EB 168: Längd 1000 mm och 168 st anslutningar. Kan användas med fästen JSH 1 och JSH 2 DIN.

Art.nr.	Typ	Ansl. area	Antal ansl.	Förp. (st)	Vikt (kg)
568630	EB 168	1,5-10 mm ²	168 st	1	0,45
568631	EB 111	1,5-16 mm ²	153 st	1	0,43
105030	EB 1	16-35 mm ²	1 st	1	0,01
105200	JSH2 Din	Din-skena		50	0,006
105210	JSH 1	Skruv		100	0,009

Kapslade jord-, noll- och fasfördelningskenor

Kapslade jord-, noll- och fasfördelningskenor med kapsling i PA66 material. Kan skruvas på montageplåt eller fästas direkt på DIN-skena. Material: Mässing, FZB-skruv ROHS, kapsling i PA66.

Art.nr.	Typ	Färg	L (mm)	Anslutningar	Max. A	Förp. (st)
031625	Jordskena EBG7-Kapslad	Grön	73	6x16mm ² +1x25mm ²	100A	10
031626	Jordskena EBG12-Kapslad	Grön	110	10x16mm ² +1x25mm ² +1x35mm ²	100A	10
031627	Jordskena EBG15-Kapslad	Grön	132	12x16mm ² +1x25mm ² +1x35mm ²	100A	10
031628	Nollskena EBN7-Kapslad	Blå	73	6x16mm ² +1x25mm ²	100A	10
031629	Nollskena EBN12-Kapslad	Blå	110	10x16mm ² +1x25mm ² +1x35mm ²	100A	10
031630	Nollskena EBN15-Kapslad	Blå	132	12x16mm ² +1x25mm ² +1x35mm ²	100A	10
031631	Fasskena EBS7-Kapslad	Svart	73	6x16mm ² +1x25mm ²	100A	10
031632	Fasskena EBS12-Kapslad	Svart	110	10x16mm ² +1x25mm ² +1x35mm ²	100A	10
031633	Fasskena EBS15-Kapslad	Svart	132	12x16mm ² +1x25mm ² +1x35mm ²	100A	10

