


Enpoliga distributionsblock

Kompakta



Patent Nr: 7,052,333 och 7,134,921

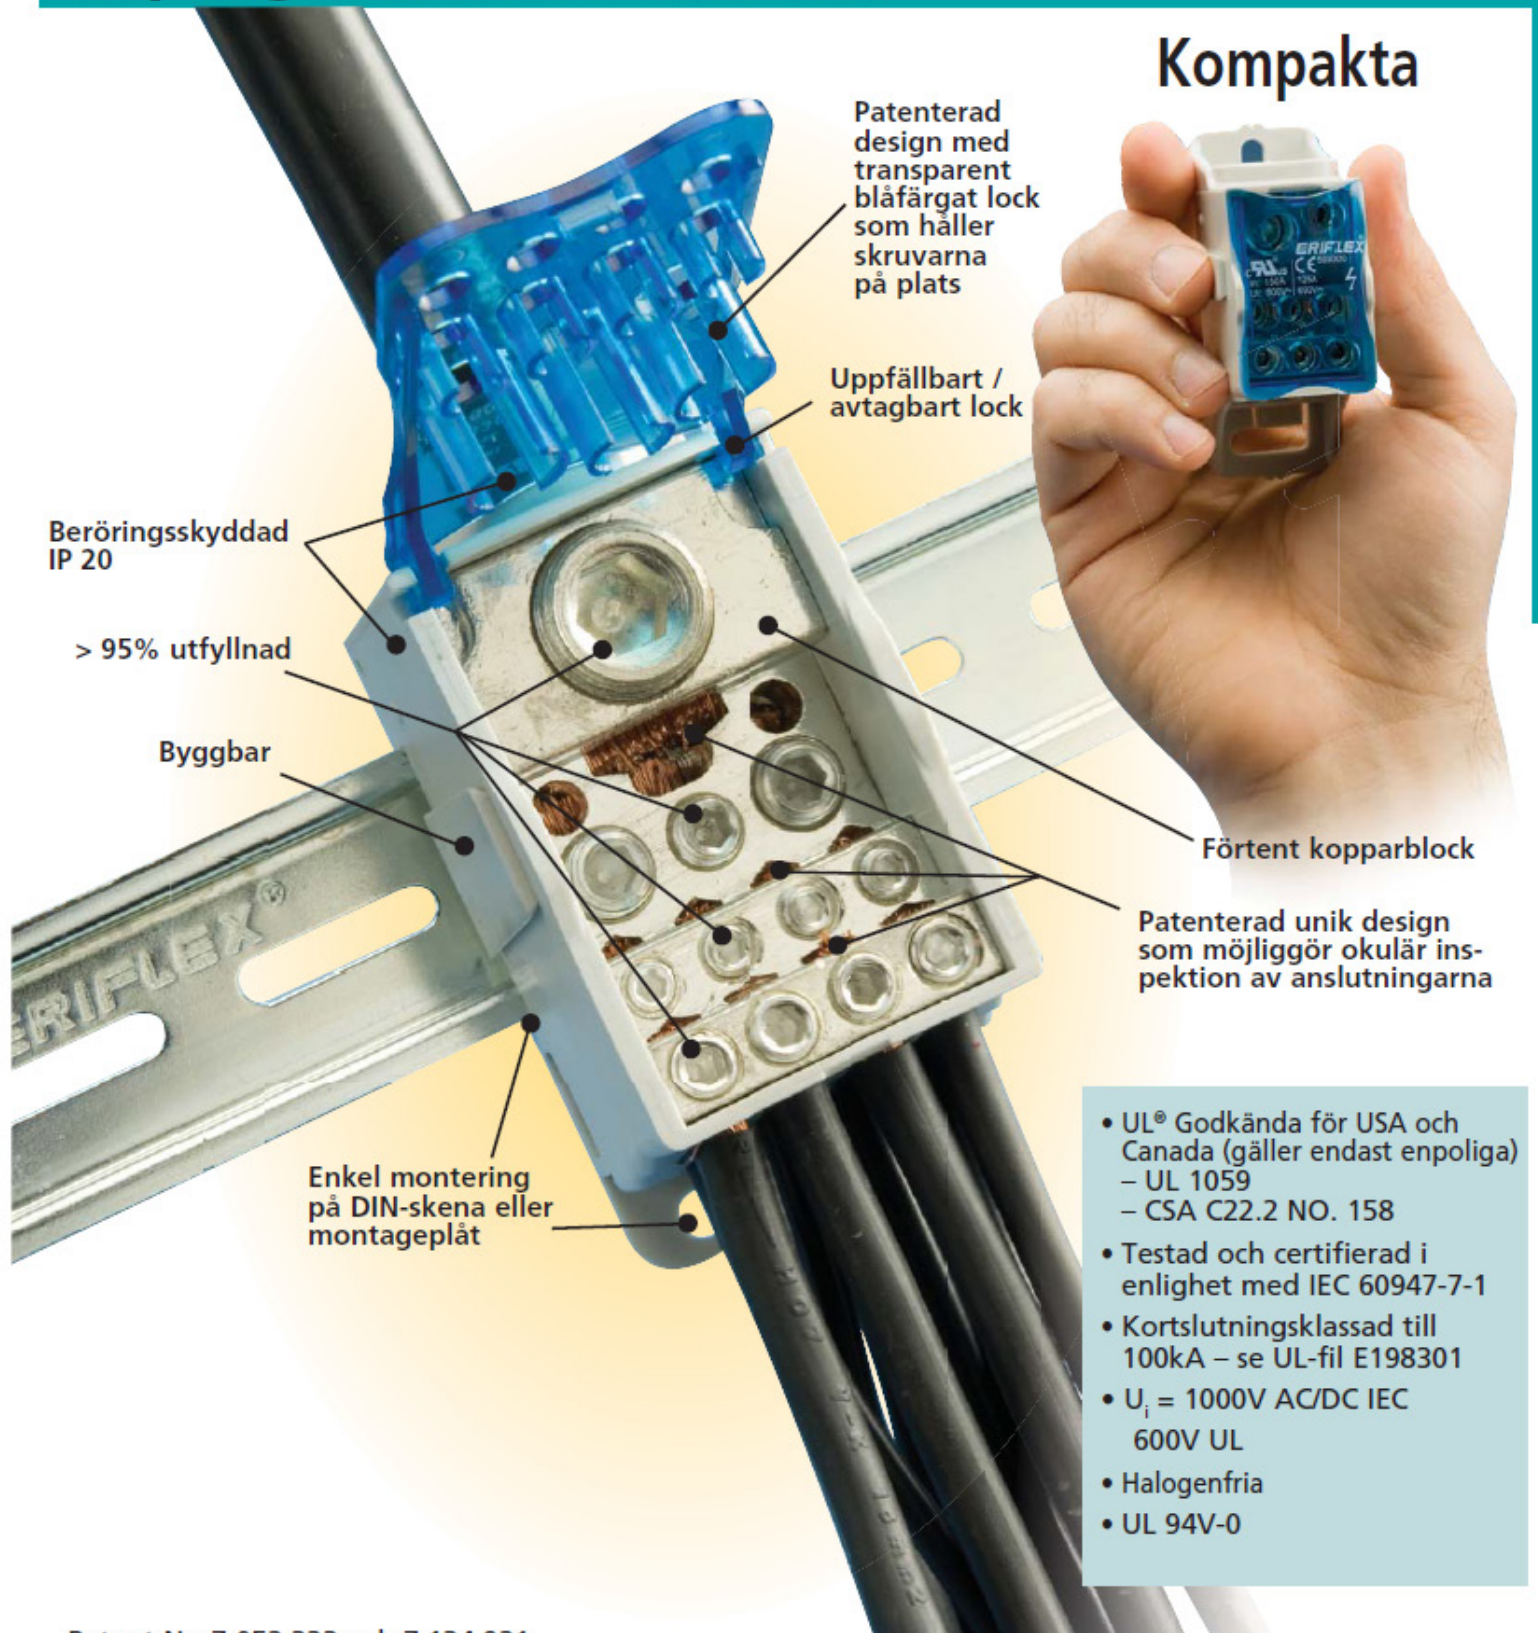

Enpoliga distributionsblock



- Anslutning med ERICO® FLEXIBAR® via (FLG 250A & FLG 400A)


UL-1059

IEC 60947-7-1


NYHET
1000V IEC

UD 250 A 250 A - IEC 255 Amp - cRU_{us}

- Byggbar. Möjliggör valfri uppbyggnad av fördelningar: En-, två-, tre- eller fyropoligt.

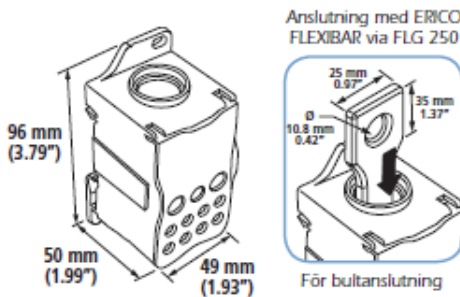

Anslutning med ERICO FLEXIBAR via FLG 250



För bultanslutning

I = 250 A IEC
I = 255 A UL/CSA

- low KA rms 1s : 24,5
- IPk KA : 51
- Ui : 1000 V AC/DC IEC
- Vin : 600 V UL

C/C mått för borrning:
85 X 29 mm (3.35" x 1.14")


METRISK	mm²	mm²		Ø		I(N.m)
	35...120	35...120	x1	15		19
	6...35	6...25	x2	9		4,4
	2,5...16	2,5...16	x5	6.8		2,7
	2,5...10	2,5...10	x4	6.1		2,7

TUM	AWG		Ø		Moment inch/lbs
	6...250 Kcmil	x1	0.59		168
	8...1	x2	0.354		39
	8...4	x5	0.27		24
	8...6	x4	0.24		24


Art.nr.	Beskrivning			kg/lbs
569040	UD 250 A	1		0,42/0.89
569160	FLG 250*	10		0,05/0.12

UD 400 A 400 A - IEC 335 Amp - cRU_{us}

- Byggbar. Möjliggör valfri uppbyggnad av fördelningar: En-, två-, tre- eller fyropoligt.

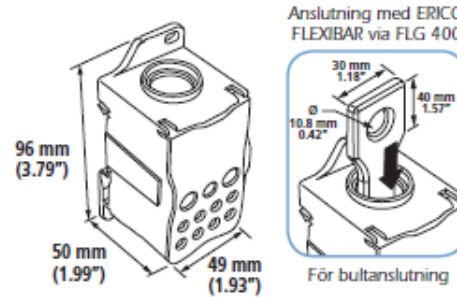

Anslutning med ERICO FLEXIBAR via FLG 400



För bultanslutning

I = 400 A IEC
I = 335 A UL/CSA

- low KA rms 1s : 24,5
- IPk KA : 51
- Ui : 1000 V AC/DC IEC
- Vin : 600 V UL

C/C mått för borrning:
85 X 29 mm (3.35" x 1.14")

METRISK	mm²	mm²		Ø		I(N.m)
	95...185	95...185	x1	19		25
	6...35	6...25	x2	9		4,4
	2,5...16	2,5...16	x5	6.8		2,7
	2,5...10	2,5...10	x4	6.1		2,7

TUM	AWG		Ø		Moment inch/lbs
	3/0...400 Kcmil	x1	0.748		221
	8...1	x2	0.354		39
	8...4	x5	0.27		24
	8...6	x4	0.24		24

Art.nr.	Beskrivning			kg/lbs
569050	UD 400 A	1		0,4/0.89
569170	FLG 400*	10		0,1/0.21

* Ej UL* godkänd

* Ej IP 20