

Fler jordningsprodukter/Jordpunkter



Jordplåt

Jordplåtar av ren elektrolytkoppar med prefabricerad Cu-lina 50 mm² 5m. Andra längder eller dimensioner på förfrågan.

Art.nr.	Typ	Bredd mm	Tjocklek mm	Förp st	Vikt kg	Material
031010	Jordplåt 500 x 500	500 x 500	2	1	7,4	Cu-ETP
031020	Jordplåt 1000 x 1000	1000 x 1000	2	1	20,83	Cu-ETP

GEM Jordförbättringsmaterial

Jordförbättringsmassa för bättre jordtag, lämplig i torr och stenig mark eller bergborrade hål.

GEM (Ground Enhancing Material) är ett överlägset ledande material som löser de svåraste kontaktproblemen med mark. GEM är marknadens bäst ledande fyllnadsmassa. Massan ökar kontakten med jord oberoende av markförhållanden men är naturligtvis mest använd i mark där det är svårt att få bra kontakt, som t.ex. bergstoppar, berggrund, sten och sand. Godkänd enligt IEC 62561-7. Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds.


Uppskattad GEM-åtgång

Borrdiam	Kg GEM per m hål
50	2,5
63	4
75	6
100	10
125	15,6
150	22,5
200	40



Fördelar med GEM:

- » Varken löses upp, läcker ut joner eller bryts ned med tiden
- » Kan halvera resistansvärdet på anläggningen
- » Behöver inget underhåll
- » Behöver inte närvaro av kontinuerligt vatten eller fukt för att fungera
- » GEM är miljövänligt:
 - Påverkar inte marken, den härdar
 - Läcker inte joner eller förgiftar grundvatten
 - Uppfyller miljökraven på fyllnadsmassa



Art.nr.	Typ	Förp st	Vikt kg
163670	GEM-Jordförbättring	1	11,5




Inspektionsbrunn

Inspektionsbrunn för enkel kontroll av jordningsanläggningen.

Art.nr.	Typ	Material	Dimension	Förp st	Vikt kg
710180	Pit03	Plast	250 x 200 x 215	1	1,35
103450	Pit04	Betong	325 x 325 x 145	1	27
103470	Pit05	Gjutjärn	210 x 140 x 120	1	7
103480	Pit06	Gjutjärn	Diam180	1	2,4

Jordpunkter

Jordpunkter för ingjutning i väggar, golv och tak. Används för säker och enkel kontakt/genomföring till armeringsnätet eller fundamentsjord. Prefabricerad med stålstång eller Cu-lina.

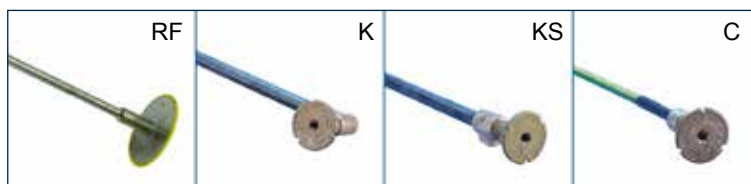

Art.nr.	Typ	Ytter mm	Anslutning	Utförande	Längd	Material
032106	RF M10/M12	80	M10/M12	Rak	0,19 m	Rostfri
166130	DB-10K	50	M10	Stålstång, vinklad	0,5 m	Koppar, mässing, stål
166140	DB10KS	50	M10	Stålstång, rak	0,5 m	Koppar, mässing, stål
166160	DB12K	50	M12	Stålstång, vinklad	0,5 m	Koppar, mässing, stål
166170	DB12KS	50	M12	Stålstång, rak	0,5 m	Koppar, mässing, stål
166190	DB16K	50	M16	Stålstång, vinklad	0,5 m	Koppar, mässing, stål
166200	DB16KS	50	M16	Stålstång, rak	0,5 m	Koppar, mässing, stål
166480	DB-10-C5005	50	M10	Cu-50, gulgrön	0,5 m	Koppar, mässing, PVC