



Artiklar för Jordning

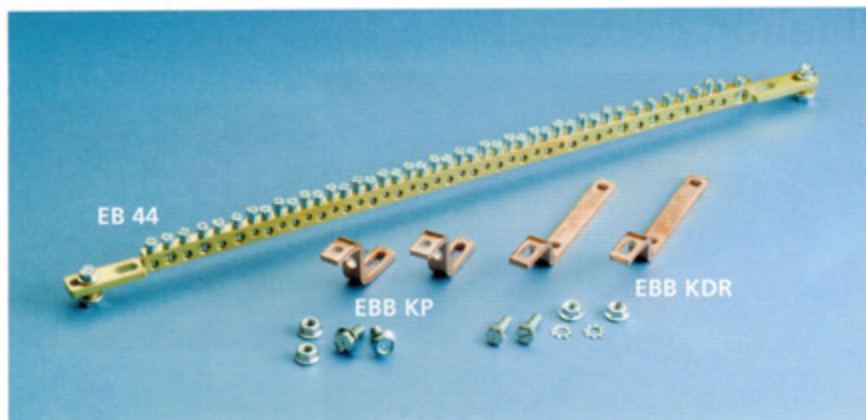

- Universal montering
- 44 anslutningar
- Enkla anslutningar
- Massiv skena
- Mässing av högkonduktiv mässing
- Anslutnings kit av koppar för enkel montering

EB 44

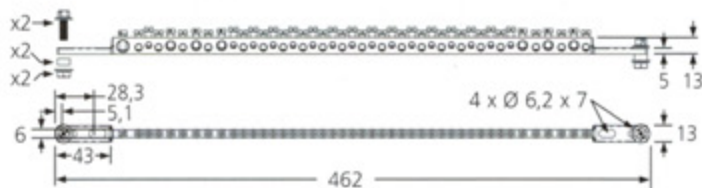


Antal ingångar	Ø	<12 mm		
1	9,1 mm	16 - 35 mm ²	10 - 35 mm ²	2 Nm
6	7,0 mm	4 - 16 mm ²	2,5 - 16 mm ²	2 Nm
21	5,3 mm	2,5 - 6 mm ²	1,5 - 6 mm ²	1,5 Nm
17	4,5 mm	1,5 - 4 mm ²	0,75 - 4 mm ²	1,5 Nm

Montering på distanser – Förlängning med hjälp av 2 Skenor

Art. Nr	TYP		
568660	Jordskena EB 44	1	0,230

Montering på Koppar skena

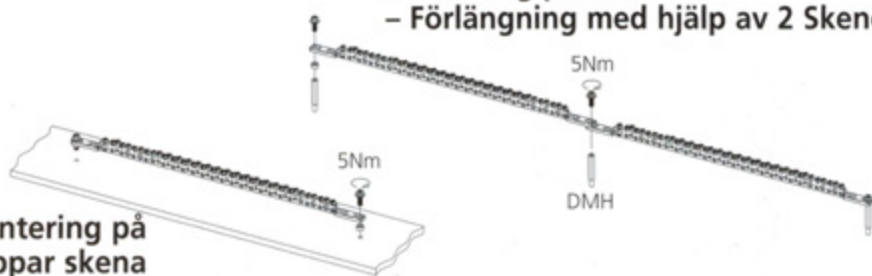

Direkt montering



Montering på DIN Skena med hjälp av EBB KDR 568665




Art. Nr	TYP		
568665	EBB KDR för DIN Skena	1	0,064

Montering av 2 Skenor med hjälp av EBB KP 568666




Art. Nr	TYP		
568666	EBB KP PLATTA	1	0,102

Artiklar för Jordning

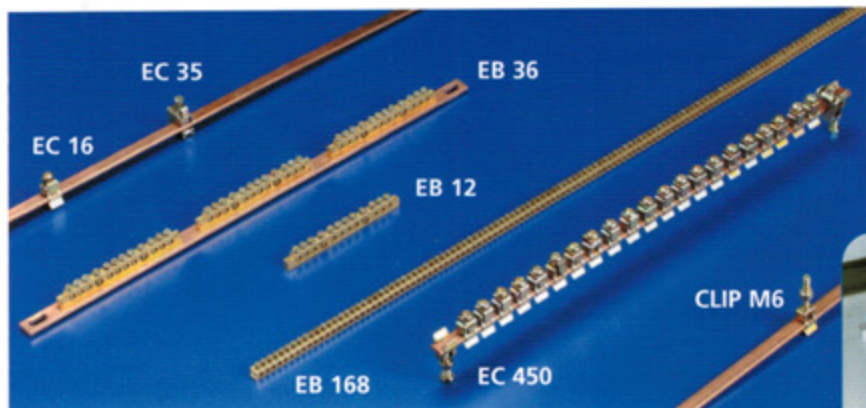


- Snabba och lätta anslutningar
- Många användningsområden
- Kontakter: från 2,5 till 35 mm²

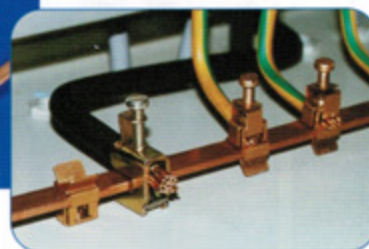


EC Anslutningsklämmor

- FÖR OHÅLADE SKENOR 12 x 4 och 12 x 5 med rundade kanter
- Ledaren fixeras med tryckplatta
- Klämmorna kan glida och självstöttas före montering av ledaren
- En enda låsskruv fixerar klämman och ledaren
- Ytterligare klämmor kan anslutas efter att skenan har monterats



EC 16



EC 35

16 mm² flexibel ledare
35 mm² solid ledare


Art. Nr	TYP	L mm	I mm	H mm		
553460	EC 16 ² -4	17	14	38	20	0,010
553480	EC 16 ² -5	17	14	38	20	0,010
553470	EC 35	23	11,5	27	20	0,025

EB Jordskenor


- EB 12 : Jordskena av mässing 13 x 6 för 10 anslutningar 16 mm² och 2 anslutningar 35 mm²
- EB 36 : Jordskena av koppar 15 x 4 utrustad med 3 st EB 12
- EB 168 : Jordskena av mässing 8 x 8 för 168 anslutningar, max. 10 mm²



EB 36



EB 12

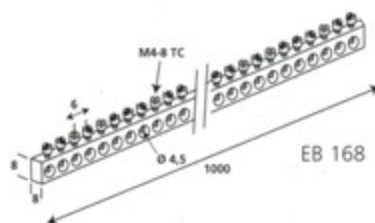


EB 168

Art. Nr	TYP		
568610	EB 12	10	0,068
568620	EB 36	10	0,456
568630	EB 168	10	0,454

KIT EC 450 Jordskenesats


- Solid skena 12 x 4 x 475 mm
- 1 35 mm² klämma
- 20 16 mm² klämmor + 2 monteringsclips



Art. Nr	TYP		
562100	KIT EC 450	1	0,362

CLIP M6 Monteringsclips



- FÖR SOLIDA KOPPARSKENOR 12 X 4 och 12 X 5



Art. Nr	TYP	L mm	I mm	H mm		
553450	CLIP M6-4	17	14	38	20	0,010
553490	CLIP M6-5	17	14	38	20	0,010

MBJ Se SID. 41

Art. Nr	TYP	Strömstyrka A	Tjocklek mm	Tvårsnitt mm ²	L mm	Ø mm	J mm	T mm		
563410	MBJ 6-200-6	40	1.1	6	200	6,5	13	23	10	0,0167
556640	MBJ 16-200-8	120	1.5	16	200	8,5	15	25	10	0,033
556740	MBJ 30-200-10	180	2	30	200	10,5	23	33	10	0,062



BJ Se SID. 41

Art. Nr	TYP	Tvårsnitt mm ²	L mm	Ø D mm	Strömstyrka A		
556910	BJ 6-200 S	6	200	6,5	45	10	0,015



Runda flåtor med kabelsr